


MSN Switch

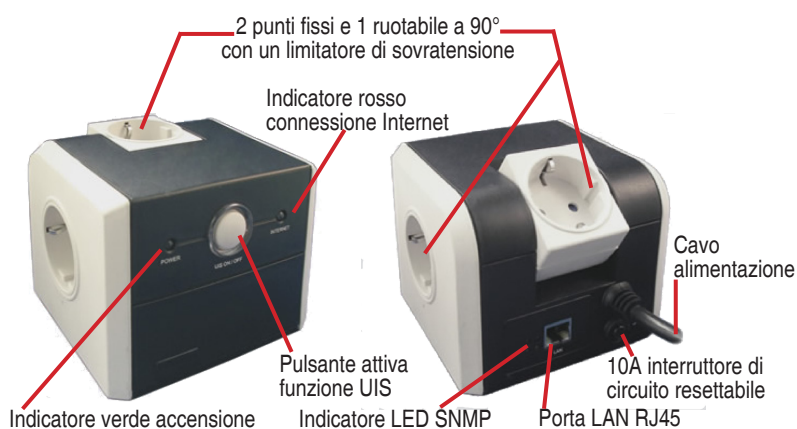

MSN SWITCH

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **UIS**
controllo attivo della presenza di connessione Internet
- **Interfaccia Web**
Consente di monitorare lo stato, visualizzare i registri, e modificare le impostazioni avanzate e per la configurazione tramite browser.
Facile accesso in LAN digitando // MSNswitch.
- **Pianificazione accensione**
Impostazione fino a 20 programmi per accendere / spegnere porte specifiche ad orari prestabiliti.
- **Accensione programmata (ciclica)**
Automaticamente si riaccende per X minuti (1-1440).
- **Registro eventi**
Per tenere traccia di quando l'unità ha dovuto ripristinare l'alimentazione, ecc
- **Supporto dinamico DNS e amministrazione remota**
Consente ai clienti di accedere ai controlli via web, visualizzare i registri e accendere / spegnere da remoto porte di alimentazione specifiche o resettare.
- **Supporto MSN Messenger**
Invia notifiche per permettere di eseguire i comandi per verificare lo stato, attivare / disattivare porte di alimentazione o spegnere e riaccendere tramite MSN Messenger.
- **Configurazione avanzata della rete**
Consente di ottenere un indirizzo IP statico, utilizzare diversi server DNS, cambiare porta HTTP interfaccia amministrazione web.
- **Salvataggio / Ripristino configurazione**
Consente di salvare e ripristinare facilmente la configurazione. In presenza di più unità, è in grado di creare un file di configurazione e applicarlo a tutte le unità, evitando di configurare manualmente ogni unità.

Caratteristiche tecniche	
Tipo presa	3 x Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Certificazioni	CE, LVD, RoHS
Potenza elettrica nominale	Ingresso: 230V~50/60Hz
	Uscita: 10A, 2500W (totale per 3 prese)
Valore Joule	918J
Tensione	775V
Corrente di picco	12,000Amps
Indicatore protezione sovratensioni	Si
Errore protezione contro sovratensioni	Surge Shut Down & Auto Power S/Down
Protezione termica	10A (resettabile)
Uscite disponibili	2 x fisso, 1 x girevole
Uscite controllabili da remoto	2 x fisso
Switch ON/OFF	n/a
Indicatore Power	LED verde
Reset impostazioni di fabbrica	n/a
Indicatore Internet	LED rosso
Server Web CPU	32-Bit RISC CPU
Browser supportato	IE e Java
Protocolli Network supportati	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, Dynamic DNS, DNS Client, SNMP, DHCP, SNMP
Accesso Network	10/100 Base-T, RJ45 (Cat.5)
Temperatura operativa	0°C ~ 60°C a 10% ~ 90% di umidità relativa solo per uso interno



Garanzia
24 mesi



Assicurazione
fino € 1.000.000



Rev. 01-30102012



EB elettronica srl - UPS via del Lavoro, 4 48015 Cervia (RA) Italy
ups@elettronica.it - www.eb.elettronica.it - nr verde 800 901098
Tel (+39) 0544 1888000 fax (+39) 0544 965036
P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395 - R.E.A: RA 198813